AO 01

CENTRO DE SALUD DE ÁLORA

JOAQUÍN LÓPEZ BALDÁN / MARÍA JOSÉ MUÑOZ PALMA

Localización:
C/ Feria, s/n. Álora

Promotor:
Servicio Andaluz de Salud
Ayuntamiento de Álora

Autores:
Joaquín López Baldán
María José Muñoz Palma

Dirección de obra:
Joaquín López Baldán

Colaboradores:
Ana Góngora Sánchez / Teresa Díaz Rodríguez / Francisco Martínez Begara / Pedro J. Morillas López.
Estructuras: Fco. Martínez Begara
Instalaciones:
Javier Marín Carmona / José Góngora

Dirección de ejecución:
Fernando Casquero Lacort / Daniel Maldonado Gambero. Aparejadores

Superficie construida:
1.728,00 m²

Fechas:
Inicio de la obra: 2006
Finalización de obra: 2008

El proyecto se asienta sobre una plataforma de terreno prácticamente horizontal que salva una diferencia de cota entre las dos calles que lo delimitan de casi una planta. Situado en la periferia de la población, en el límite entre lo construido y los campos de olivar y frutales que alcanzan suavemente el río, el edificio será percibido con claridad desde la distancia; esta circunstancia va a propiciar la decisión de acusar la horizontalidad de la construcción que se propone, incorporándose sin estridencias pero con identidad propia al paisaje del borde urbano.

Desde el núcleo urbano la edificación organiza a través de un ligero retranqueo respecto al acerado el acceso principal produciendo un pequeño espacio público. El desplazamiento hacia el norte del ingreso principal, ligeramente deprimido respecto a la cota de acerado público, queda delimitado por una tapia que conforma un recinto privado para acceso de urgencias y ambulancias.

La estrategia de organización interna es por otra parte elemental, un patio norte sur paralelo a las fachadas largas actúa como referencia y orientación de todo el programa. Este patio es cruzado por una galería-vestíbulo de circulación en cuyos extremos se encuentran respectivamente el zaguán de entrada y un amplio ventanal al paisaje, y que vertebra el reparto a las distintas áreas, dispuestas según niveles de afluencia. La crujía del patio viene en este caso condicionada por la existencia de un aparcamiento en la planta inferior, lo que se aprovecha para alojar en posición tangente a la galería principal de circulación, admisión y los aseos de público.

El patio amplia visualmente el espacio destinado a las esperas proporcionando un ámbito de mayor amplitud al convencional en este tipo de centros, tranquilo y muy bien iluminado. Permite además la ventilación natural, reforzada mediante la apertura de una estrecha franja de huecos practicables en el techo y en los extremos de las salas de espera. Por las tardes en verano unos toldos protectores de fibra de vidrio automatizados protegen las superficies vidriadas del soleamiento directo. Las consultas se orientan a levante quedando protegidas con un parasol de lamas de aluminio.

Para la construcción se escogió un ladrillo de formato no convencional, de poco canto y proporciones alargadas, sin junta vertical, que subraya la horizontalidad de la edificación.

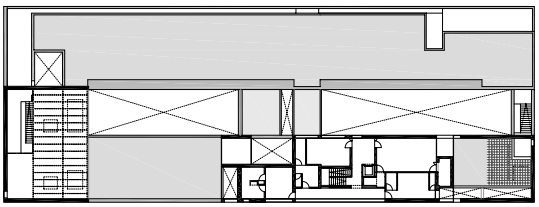

Planta alta

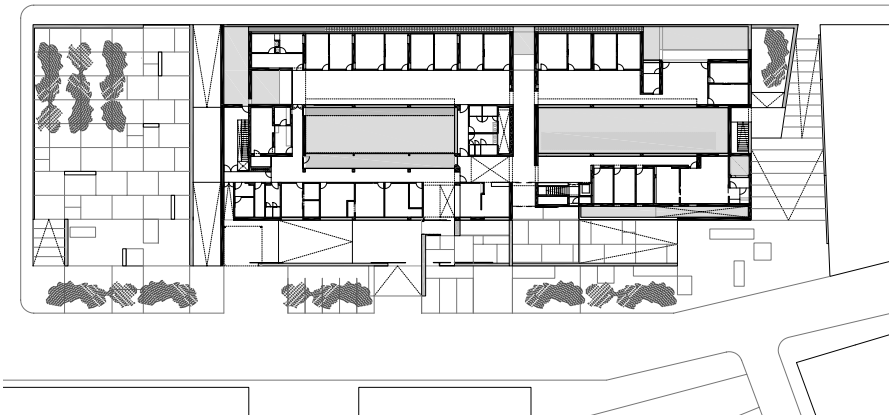

Planta baja

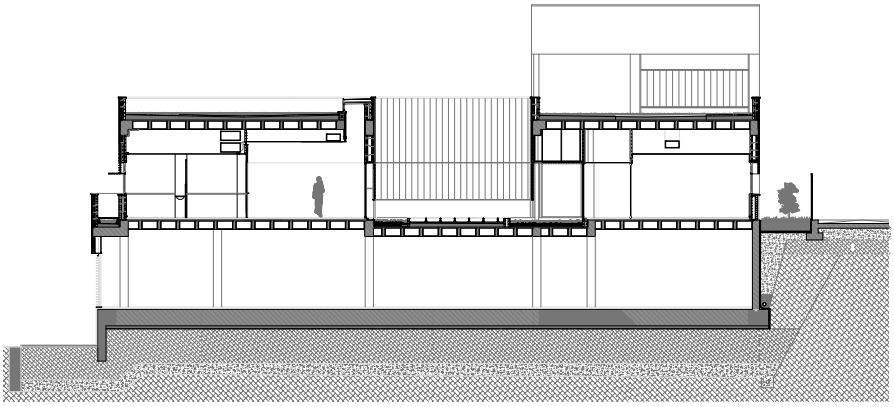

Sección transversal